



0667 Green



0668 Yellow



0669 Orange



0670 Blue



0675 Pastel Green



0676 Pastel Blue



0677 Pastel Pink



0515 Kiwi



0600 Clémentine



0046 Argile




0047 Ivoire



0596 Mimosa



0597 Antlantique



0516 Bordeaux



0595 Grenade



0527 Blue



1714 White



0598 Orange



0541 Purple



1717 Grey



1716 Black



1715 Taupe




0667 Green



0516 Bordeaux



0654 Métal




0653 Paper



0656 Ceramic



0655 Glass



0523 Genova



1718 White




1719 Taupe



1720 Black




1721 Grey




0526 Parma



0658 Tahoma




0659 Calibri



0657 Arial




0662 Roman



0524 Capri



0665 Cotton




0666 Silk




0545 Natural




0546 Dark



0543 Brescia




0002 Thot



0013 Gizeh



0010 Amset



0003 Seth



0544 Bari




0037 Souris



0036 Ciment



0035 Gris




0038 Pierre



0525 Modena

VŠECHNY DEKORY VE DVOU PROVEDENÍCH

VERZE COMPACT




Maximální odolnost
– vhodné pro průmyslovou zátěž



VERZE COMFORT



Skvělé izolační vlastnosti
– kročejová neprůzvučnost 19 dB

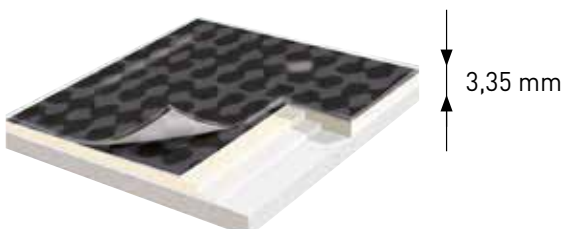

- žádný formaldehyd
- žádné těžké kovy
- žádná změkčovadla



Celosvětově uznávaný
certifikát kvality
vnitřního ovzduší

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TARALAY COMPACT

TARALAY COMFORT / *TARALAY UNI COMFORT

POPIS

Celková tloušťka	EN 428	mm	2,00	3,35 / *3,00
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,70	0,65
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2 635	2 825 / *2 300
Šířka role	EN 426	cm	200	200
Délka role	EN 426	lm	25	25

KLASIFIKACE

Produktová specifikace / norma	–	–	EN 649	EN 651
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34–43	34–42
Hořlavost	EN 13501-1	třída	Bfl-s1	Bfl-s1 / *Cfl-s1
Elektrostatický náboj	EN 1815	kV	< 2	< 2
Skluznost	DIN 51 130	třída	R10	R10

PROVEDENÍ

Odolnost proti opotřebení	EN 660.2	mm ³	≤ 2,0	≤ 2,0
Třída otěruvzdornosti	EN 649 / EN 651	–	T	T
Obsah pojiva	ISO 10582	typ	I	–
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0,40	≤ 0,40
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	8	19 / *17
Odolnost vůči bodovému zatížení (požadovaná)	EN 433	mm	≤ 0,10	≤ 0,20
Odolnost vůči bodovému zatížení (deklarovaná)	–	mm	≈ 0,03	≈ 0,08 / *≈ 0,11
Castor test pro kolečkové židle	EN 425	–	OK	OK
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.k)	0,25	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105 – B02	stupeň	≥ 6	≥ 6
Povrchová úprava	–	–	Protecsol®	Protecsol®
Odolnost vůči chemikáliím	EN 423	–	OK	OK
Antibakteriální přísada	–	–	Sanosol®	Sanosol®
Antibakteriální aktivita	ISO 22196	–	> 99,9% potlačuje růst	> 99,9% potlačuje růst

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC emise po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	<70	<70
Certifikát	–	–	Floorscore™	Floorscore™

CE MARKING

CE	EN 14041	



Taralay UNI Comfort*



6254 Apple



6250 Jonquil



6257 Pumpkin



6251 Fire



6252 Red Current




6253 Parme




6245 Atoll




6247 Caribbean




6258 Marble



6255 Linen




6244 Pearl



6242 Clay



6243 Bark



6248 Steel



6255 Linen



6253 Parme / 6250 Jonquil



6244 Pearl